

Obsah:

Bezpečnostní upozornění.....	2
Technické parametry	4
Schéma stroje	5
Pokyny k montáži.....	6
Uvedení stroje do provozu	7
Ovládání tlačítek.....	13
Údržba	20
Obsah balení.	22
Rozpadový výkres	23

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechna bezpečnostní opatření a pokyny v tomto manuálu.

1. Stroj musí mít spolehlivé uzemnění; je zakázáno používat běžecký pás bez uzemňovacího vodiče.
2. Běžecký pás umístěte uvnitř na vhodném místě; zamezte vystavení vlhkosti; nedovolte, aby na běžecký pás stříkala voda nebo jiná kapalina. Není dovoleno pokládat či vkládat do pásu jakékoli cizí předměty. Během provozu stroje budou pohyblivé části vytvářet elektrostatický náboj, proto se držte dále od hořlavých předmětů.
3. Při používání běžeckého pásu se ujistěte, že stojí všemi 4 nohama na zemi a je umístěn na hladkém a spolehlivém podkladu. Za trupem běžeckého pásu by měl být bezpečnostní prostor 2000 mm * 1000 mm.
4. Zemnicí vodič napájecího zdroje musí být spolehlivě připojen. Vyvarujte se používání jiných elektrických spotřebičů zapojených do stejného napájecího okruhu, ze kterého je napájen běžecký pás.
5. Doporučujeme pro použití běžeckého pásu sportovní oblečení a vhodnou sportovní obuv. Cvičení na běžeckém pásu naboso je zakázáno.
6. Nedovolte, aby na běžeckém pásu cvičily současně dvě nebo více osob.
7. Během přímého startu je zakázáno stát na běžeckém pásu. Před spuštěním byste měli stát na straně, po startu se držte madel a až poté začněte používat ovládací panel.
8. Senzor srdečního tepu nespadá pod zdravotnické vybavení. Existuje mnoho faktorů, které mohou způsobit nepřesné měření, a výsledky testu jsou pouze orientační. (Přesnější hodnota tepové frekvence je k dispozici přibližně po 30 sekundách.)
9. Tento výrobek by měl být používán hlavně v profesionálních fitness centrech, komunitních centrech a v posilovnách v rámci bytových komplexů.
10. Před spuštěním běžeckého pásu stůjte nohama na bočních lištách po stranách; na běhací plochu nastupte až poté, co se pás začne pohybovat. Během procesu běhu neopírejte ruce o tělo, paže by se měly přirozeně houpat, dívejte se před sebe a snažte se nestoupat na okraj běžeckého pásu. Pokud běžecký pás používáte poprvé, je nutné držet se madla, abyste udrželi rovnováhu.
- A. Nastavení rychlosti a sklonu provádějte pomalu a úpravy by měly být postupné.
- B. Z pásu sestupujte teprve poté, co se pás zcela zastaví.
12. Napájení – Použijte napájecí kabel, který je dodán s běžeckým pásem, a zapojte jej do zástrčky.
13. Žádná součástka běžeckého pásu nesmí být uvolněna. Zkontrolujte dotažení všech spojů.

14. Běžecský pás by měl být umístěn na pevném stanovišti. Zakazuje se používat stroj dětem mladším 12 let, seniorům, osobám se zdravotním postižením a lidem s onemocněním srdce. Nezletilé osoby musí být při používání stroje doprovázeny dospělou osobou.
15. Po dokončení cvičení vypněte napájení (pomocí červeného tlačítka na přední straně stroje).
16. Nesprávný nebo nadměrný trénink může vést k poškození motoru a řídicí jednotky, urychlit stárnutí převodového systému, a dokonce způsobit zranění osob.
17. Nikdy se nedotýkejte žádných pohybujících se částí běžecského pásu prsty.
18. Osoby s dlouhými vlasy by měly během používání dbát na bezpečnost vlasů (např. mít je sepnuté).
19. Pokud se necítíte dobře nebo pociťujete neobvyklé stavy, ihned přestaňte cvičit a poraďte se s lékařem.
20. Uprostřed přední části je nouzové tlačítko. V případě nouze jej rychle stiskněte a stroj se okamžitě zastaví.
21. Před každým použitím běžecského pásu byste měli zkontrolovat, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Pokud jsou volné, utáhněte je nebo vyměňte
22. Pokud je stroj v údržbě, musí být viditelně označen jako mimo provoz.
23. Po ukončení používání stroj odpojte od napájení vytažením síťového kabelu
24. Tento stroj odpovídá normě EN 957-6, třída CS.

Technické parametry:

Napájecí napětí: AC 220 V $\pm$ 10 % (50 Hz nebo 60 Hz)

Výkon motoru: 3.0 HP (2.2 kW)

Maximální výkon motoru: 7HP

Rozsah provozních teplot: 0-40°C

Rychlost: 1.0-20.0 (km/h)

Čas: 00-99.59 (min:sek)

Vzdálenost: 0.00-99.59 (km)

Kalorie: 0-999 (kcal)


Tepová frekvence: 50-256 (Tepů/Min)

Sklon: (0-20) %

Specifikace ochrany proti přetížení: 13 A

Specifikace přívodního kabelu: 16 A AC250V

Schéma:

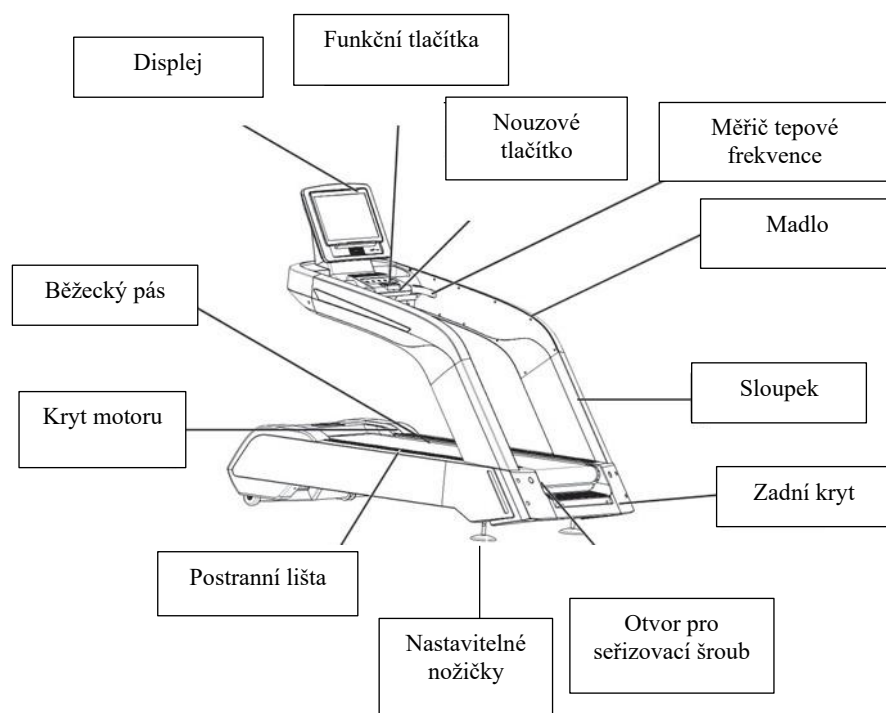


Pokyny k montáži:

Tato část uživatelského manuálu má zajistit správné sestavení běžeckého pásu. Vzhledem k velikosti běžeckého pásu si prosím vyberte dostatečně velký prostor pro instalaci, abyste měli dostatek místa.

Před zahájením montáže a dokud není práce dokončena:

- Umístěte všechny díly běžeckého pásu na volné místo a odstraňte veškerý obalový materiál. Obalový materiál však nevyhazujte.
- Během montáže musí být všechny šrouby utaženy, pokud není uvedeno jinak. Po dokončení montáže zkontrolujte utažení všech šroubů.
- Při sestavování elektrického běžeckého pásu se ujistěte, že jsou všechny díly smontovány podle montážního schématu.

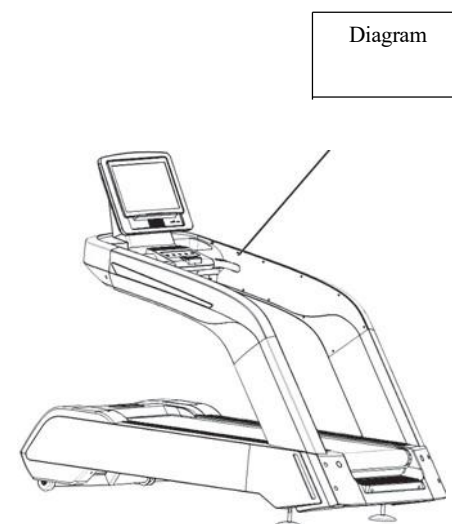


Krok 1:

Sejměte obal celého stroje. Sejměte kryt motoru.

Nástroj: Křížový šroubovák

Nástroj pro demontáž: Imbusový klíč M4 (šestihranný klíč)

- 1) Vezměte imbusový klíč M4.
- 2) Odstraňte 4 šrouby držící kryt motoru.
- 3) Položte kryt na bezpečné místo (dávejte pozor, abyste kryt nepoškrabali nebo nepoškodili).

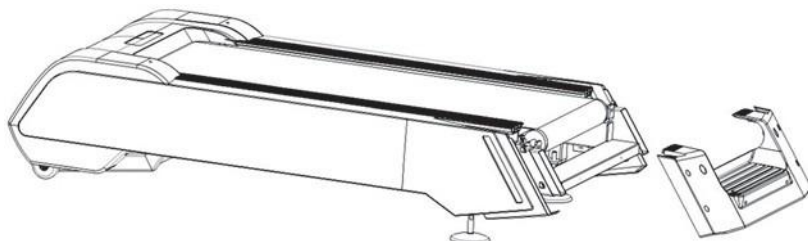


Krok 2:

Připojení komunikačního kabelu a montáž sloupků.

1. Odstraňte balicí materiál ze sloupků.
2. Připevněte sloupky k rámu, jak je znázorněno na obrázku.


Upozornění: propojte komunikační kabel.

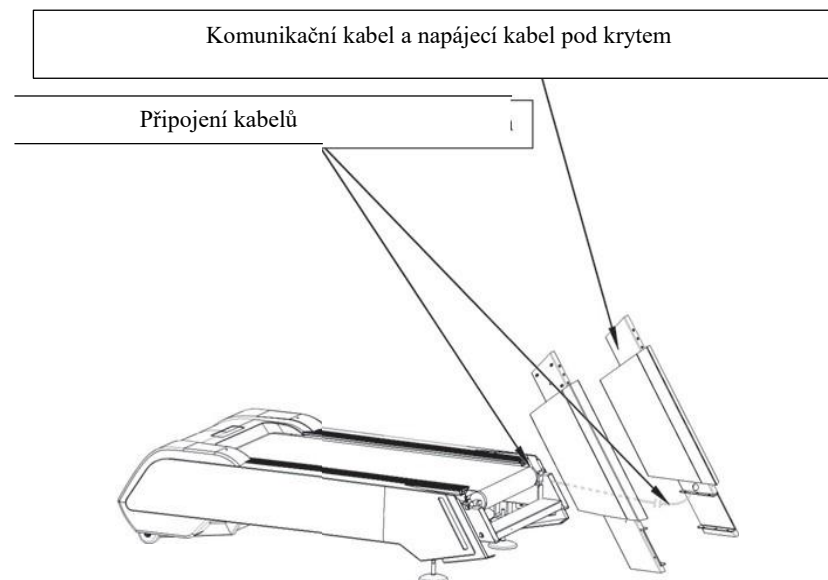

Krok 3:

Pokyny pro montáž: (K této instalaci jsou zapotřebí dvě osoby)


1. Zapojte digitální komunikační kabel do dokovací stanice umístěné ve sloupku běžecského pásu.
2. Usaďte kryt do odpovídající pozice na sloupku a upevněte jej pomocí spojovacího šroubu, jak je znázorněno na obrázku.

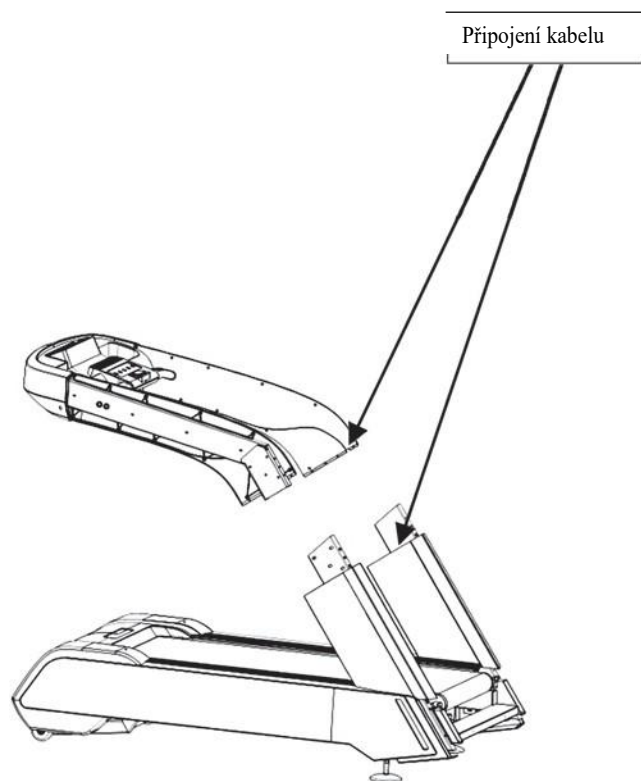

Krok 4:

Montáž plastového krytu.


Nasaďte plastový kryt na obě strany rukojeti. Upevněte jej do odpovídající polohy na rámu, dle znázornění níže:

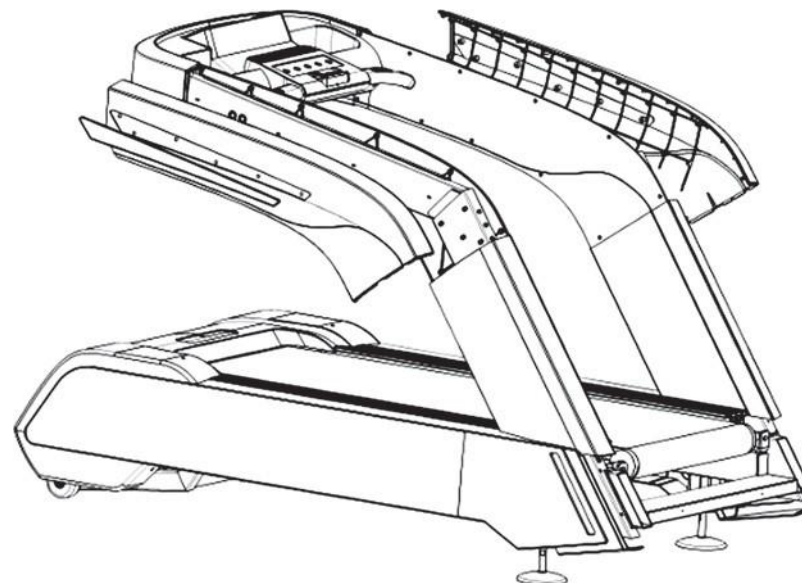

Krok 5:

Montáž displeje a připojení kabeláže.

1. Propojte elektrické kabely mezi displejem a krytem rámu.
2. Upevněte displej k rámu.

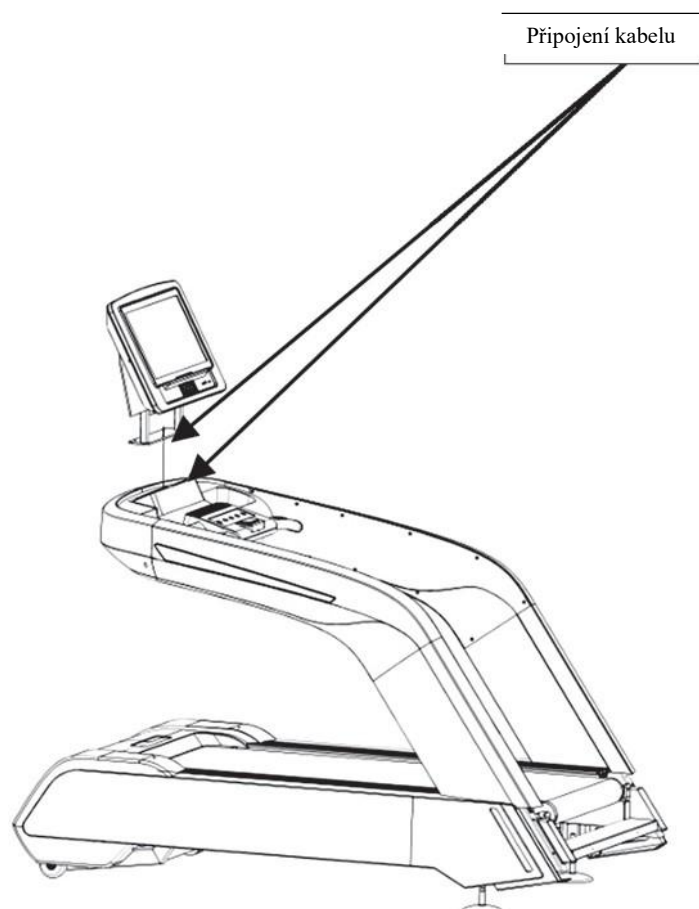


Krok 6:

Montáž zadního krytu

Nástroj: Imbusový klíč M4

!) Zapojte napájecí kabel a zapněte hlavní vypínač, který se nachází na přední straně stroje.

- 1) Stiskněte tlačítko START na ovládacím panelu pro spuštění stroje.
- 2) Poté, co se stroj spustí, umístěte kryt na příslušné místo na hlavním rámu stroje.

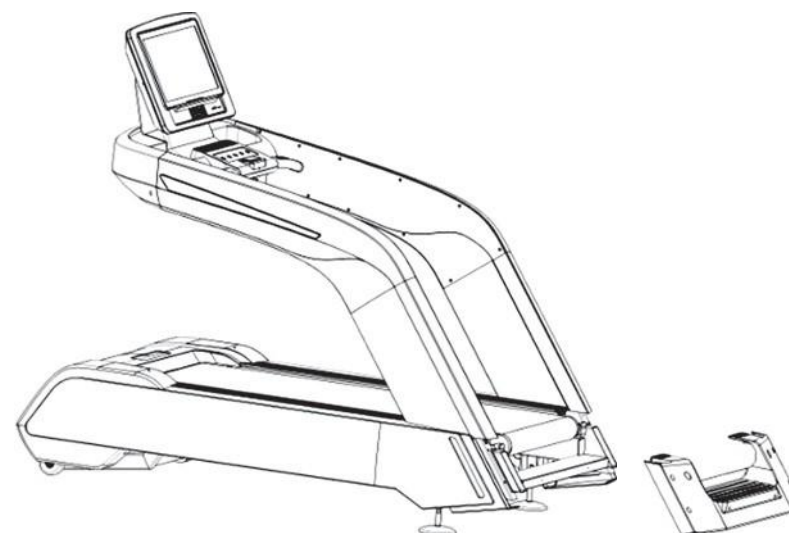

Ovládání tlačítek

Popis displeje

1. "TIME" (ČAS) zobrazuje dobu cvičení. Při měření (stopkách) počítá od 0:00 do 99:59. Po dosažení konce se vynuluje a začne počítat znovu.
2. "DISTANCE" (VZDÁLENOST) Zobrazuje uběhnoutou vzdálenost a název zvoleného programu. Počítá od 0.00 do 99.9. Po dosažení konce se volně vynuluje a začne počítat znovu.
3. "CALORIES" (KALORIE) zobrazuje hodnotu spotřebovaných kalorií. Počítá od 0 do 999. Po dosažení konce se volně vynuluje a začne počítat znovu.
4. "SPEED" (RYCHLOST). Zobrazuje aktuální hodnotu rychlosti pásu.
5. "INCLINE" (SKLON): Zobrazuje aktuální hodnotu sklonu běžeckého pásu.
6. "Středová oblast displeje" je multifunkční zobrazovací plocha, která ukazuje dráhu, průběh tréninkového programu apod.
7. "Levé okno LED displeje" ukazuje kontrolku aktuálního sportovního režimu.



8. "Horní okno displeje" * " zobrazuje aktuální provozní pokyny, přičemž pravá část ukazuje hodnotu srdečního tepu.

Hlavní funkce

1. "QUICK/START" slouží jako spouštěč aplikací. V pohotovostním režimu lze stisknutím tohoto tlačítka cyklicky volit z následujících režimů: "MANUAL MODE", "ALPINE PASS", "SK LOOP", "TRAINING TOOLS", "FOREST WALK", "TRAILBLAZER", "SK LOOP", "RANDOM HILL". "MANUAL MODE" zahrnuje tři typy režimů s odpočítáváním: "TIME GOAL" (cílový čas), "DISTANCE GOAL" (cílová vzdálenost), "CALORIE GOAL" (cílové kalorie).
2. "FAN" (VENTILÁTOR): Tímto tlačítkem zapnete ventilátor. K dispozici jsou dva stupně rychlosti, přičemž aktuální rychlost indikuje příslušná kontrolka.
3. "START/STOP": Pokud je zapnuto napájení a bezpečnostní pojistka je funkční, lze běžecký pás kdykoliv spustit nebo zastavit stisknutím tohoto tlačítka.
4. "SPEED+", "SPEED-" (RYCHLOST+/RYCHLOST-): V pohotovostním režimu lze nastavit konkrétní výchozí hodnotu. Po spuštění běžeckého pásu lze stisknutím těchto tlačítek upravovat rychlost.
5. "INCLINE+", "INCLINE-" (SKLON+/SKLON-): V pohotovostním režimu lze nastavit konkrétní výchozí hodnotu. Po spuštění běžeckého pásu lze stisknutím těchto tlačítek upravovat sklon, přičemž rozsah nastavení je 1 stupeň na jeden stisk.
6. "1, 2,9,0, Delete, ok" jsou rychlé předvolby pro nastavení rychlosti a sklonu.

Rychlý Start (Manual mode)

1. Zapněte hlavní vypínač.
2. Stiskněte tlačítko "START/PAUSE". Jakmile systém zahájí třísekundové odpočítávání, ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí číslice odpočtu. Po uplynutí 3 sekund se pás rozběhne rychlostí 1 km/hodinu.
3. Dle své potřeby můžete rychlost nastavit pomocí tlačítek "SPEED +" a "SPEED-" a sklon upravit stisknutím tlačítek "INCLINE+" a "INCLINE-".

Provoz během cvičení

1. Stisknutím tlačítka "SPEED-" (RYCHLOST-) snížíte rychlost běžeckého pásu. Stisknutím tlačítka "SPEED+" (RYCHLOST+) zvýšíte rychlost běžeckého pásu.
2. Stisknutím tlačítka "INCLINE-" (SKLON -) snížíte sklon běžeckého pásu. Stisknutím tlačítka "INCLINE+" (SKLON+) zvýšíte sklon běžeckého pásu.
3. Stisknutím tlačítka "STOP" se běžecký pás zpomalí, dokud se nezastaví.

4. Údaje o srdečním tepu se zobrazí přibližně 5 sekund poté, co cvičenec uchopí snímače srdečního tepu.

Režim manuálního ovládání (Manual Mode):

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „START/STOP“ (STAR. Běžecský pás se spustí při rychlosti 1,0 km/hodinu a s nulovým sklonem. Ostatní okna (displeje) začnou od nuly. Rychlost a sklon můžete změnit stisknutím tlačítek „INCLINE+“, „INCLINE-“ a „SPEED+“, „SPEED-“.

Po nastavení rychlosti a sklonu pomocí tlačítek INCLINE+, „INCLINE-“ a „SPEED+“, „SPEED-“ lze odpovídající předvolbu rychlosti a sklonu nastavit pomocí numerické klávesnice.

Interní automatické programy

V pohotovostním režimu se stisknutím tlačítka "QUICK/START" třikrát dostanete do režimu úpravy odpočítávání.

Když na displeji "TIME" (ČAS) bliká hodnota "30:00", stiskněte tlačítka "SPEED+" (RYCHLOST+) nebo "SPEED-" (RYCHLOST-) pro nastavení času cvičení. Rozsah nastavení je 5:00–99:00.

Když na displeji "DISTANCE" (VZDÁLENOST) bliká hodnota "5.0", stiskněte tlačítka "SPEED+" nebo "SPEED-" pro nastavení vzdálenosti cvičení. Rozsah nastavení je 0.5–99.0.

Když na displeji "CAL" (KALORIE) bliká hodnota "100", stiskněte tlačítka "SPEED+" nebo "SPEED-" pro nastavení kalorií. Rozsah nastavení je 20–990.

K dispozici je sedm automatických interních programů. Displej zobrazí příslušný program. Současně s tím začne blikat okno "TIME" (ČAS) a zobrazí se přednastavený čas 30:00.

Nejprve stiskněte tlačítka "SPEED+" (RYCHLOST+) a "SPEED -" (RYCHLOST-) pro nastavení požadované doby cvičení, a poté stiskněte "START/PAUSE" (START/PAUZA) pro spuštění zvoleného interního programu.

Interní program se dělí na deset částí, přičemž délka každé části cvičení se rovná nastavenému času vydělenému deseti.

Když dojde ke změně rychlosti a sklonu, systém vás bude varovat zvukovými signály. Systémová rychlost a sklon se změni při přechodu do další části programu. Během této doby můžete rychlost a sklon ručně měnit stisknutím tlačítek. Při přechodu do další časové části programu se rychlost a sklon vrátí k původnímu nastavení pro danou část. Po dokončení jednoho programu systém vydá varování zvukovým signálem a běžecský pás se plynulým snižováním rychlosti zastaví.

Pokyny k programům & Programové tabulky

U každého programu je doba běhu rozdělena do 24 stejných úseků, přičemž každé časové zóně odpovídá určité nastavená rychlosti a sklonu. Program s náhodným vzorem není v programové tabulce.

K Program	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10									
	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I	S p e e d	I								
		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pl	2	0	3	0	5	3	8	3	9	5	9	5	10	5	11	3	12	3	12	3								
P2	1	1	2	2	3	3	4	3	5	1	6	2	7	2	8	3	9	2	10	2								
P3	3	1	4	3	5	5	7	7	9	7	10	5	9	3	7	1	6	1	5	1								
P4	3	0	3	0	4	0	4	0	6	3	6	3	8	3	8	3	6	0	6	0								
PS	1	0	2	2	3	2	4	5	5	5	6	5	7	3	8	3	9	2	10	2								
P6	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	7	2	8	3	9	2	10	2								

K Program	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	S p e e d	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e	I n C p l e n d e
P1	2	0	3	0	5	3	8	3	9	5	9	5	10	5	11	3	12	3	12	3
P2	1	1	2	2	3	3	4	3	5	1	6	2	7	2	8	3	9	2	10	2
P3	3	1	4	3	5	5	7	7	9	7	10	5	9	3	7	1	6	1	5	1
P4	3	0	3	0	4	0	4	0	6	3	6	3	8	3	8	3	6	0	6	0
P5	1	0	2	2	3	2	4	5	5	5	6	5	7	3	8	3	9	2	10	2
P6	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	7	2	8	3	9	2	10	2

Program	1		2		3		4	
	S	I	S	I	S	I	S	I
	p	n	p	n	p	n	p	n
	e	e	e	e	e	e	e	e
	d	n	d	n	d	n	d	n
	e	e	e	e	e	e	e	e
P1	8	2	5	1	3	1	2	1
P2	4	2	3	3	2	2	1	2
P3	9	7	7	7	5	1	4	1
P4	4	2	4	1	3	1	3	1
P5	10	2	11	3	12	2	6	2
P6	4	2	3	3	2	2	1	2

Rozsah nastavení:

1. Nastavení:

Nastavení	Původní nastavení	Rozsah nastavení	Rozsah zobrazení
Čas (m, s)	30:00	5:00-99:00	0:00-99:59
Sklon (stupně)	0	0-15	0-15
Rychlost (km/h)	1.0	1.0-20	1.0-20
Vzdálenost (km)	5.0	0.5-99.0	0.00-99.9
Tepová frekvence (počet/s)			50-200
Kalorie (Kcal)	100	10-990	0-999

2. Nastavení parametrů

Číslo	Parametr	Rozsah	Poznámka
1	Nízká rychlost	3~30	
2	Vysoká rychlost	80~250	
3	Sklon	12~20	
4	Koeficient zrychlení	2~200	
5	Koeficient zpomalení	2~200	
6	Kalibrační poměr při nízké rychlosti	100~2000	
7	Kalibrační poměr při střední rychlosti	100~2000	
8	Kalibrační poměr při vysoké rychlosti	100~2000	
9	Automatický kalibrační poměr	0~6000	

Po odpojení napájení stiskněte tlačítka "SPEED +" a "SPEED-" současně.

Připojte k elektrické síti a poté proveďte nastavení parametrů.

Pro úpravu parametru stiskněte tlačítka "SPEED +" nebo "SPEED-". Pro přechod na další krok nastavení stiskněte tlačítko "START/PAUZA".

Po dokončení nastavení opusťte režim nastavení stisknutím tlačítek "SPEED+" a "SPEED-" současně. Displej se restartuje. Po restartu bude zařízení fungovat dle nového nastavení.

Bezpečnostní pojistka

Běžec pás se zastaví po stisknutí bezpečnostní pojistky.

Když se stroj zastaví, ozve se dlouhý zvukový signál (pípnutí) a na displeji se zobrazí nápis "safe".

V tomto stavu nelze se strojem provádět žádné operace. Jakmile bezpečnostní pojistku znovu resetujete, běžecký pás bude připraven k opětovnému spuštění.

Kontrola zdvihacího mechanismu:

V pohotovostním stavu stiskněte a držte nouzové tlačítko.

Stiskněte tlačítko "INCLINE+" nebo "INCLINE-".

Tímto vstoupíte do režimu kontroly zdvihacího mechanismu. Uvolněte nouzové tlačítko.

Po dokončení kontroly se běžecký pás vrátí do pohotovostního stavu.

Vypnutí

Běžecký pás můžete kdykoli vypnout hlavním vypínačem, aniž by došlo k jeho poškození.

Pokyny pro seřízení

1. Před zapojením do napájení se ujistěte, že je napětí normální a uzemnění v pořádku. Rukou posuňte pás, abyste ověřili jeho volný pohyb, zjistili případný neobvyklý hluk a ujistili se, že odpor při pohybu je na normální úrovni.
2. Zapněte napájení: Přepněte červený vypínač na přední straně běžeckého pásu do polohy „Zapnuto“. Po třech sekundách přejde elektronický displej do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Běžecký pás se rozběhne rychlostí 1 km/h.
3. Vyzkoušejte všechna tlačítka na elektronickém panelu, abyste ověřili, že každé označené tlačítko je funkční.
4. Stiskněte bezpečnostní spínač a sledujte, zda se na displeji zobrazí upozornění (Emergency action) a zda se běžící pás zastaví.
5. Před použitím se ujistěte, že je celá konstrukce stabilní.

Údržba:

Tento komerční běžecký pás používá speciální pás, který je vyroben z nylonového kompozitu. Mezi jeho přednosti patří například nízký koeficient tření, vysoká pevnost v tahu a nízká hlučnost. Pod běžeckým pásem je použit jedinečný dvojité tlumič systém. Horní plocha běžeckého pásu je tvořena vrstvou aminopryskyřice s vysoce kvalitní povrchovou úpravou a vysokou odolností proti opotřebení, což zajišťuje pohodlnější a plynulejší běh.

Když je běžecký pás zašpiněný nebo nedostatečně promazaný, dojde ke zvýšení koeficientu tření mezi běžeckou deskou a běžeckým pásem. To povede ke zvýšení zatížení a výkonu motoru. V důsledku toho může dojít k poškození běžecké desky a běžeckého pásu, nebo dokonce k závažnému poškození celého systému pohonu.

Na takto způsobené poškození se nevztahuje záruka.

Nejméně jednou týdně zkontrolujte stav promazání běžecké desky a běžeckého pásu.

Doplňte přiměřené množství oleje v závislosti na používání běžeckého pásu.

Intenzivní používání: Pokud je stroj používán 6 hodin a více denně, doplňujte olej každých 10 dní (jedna dávka je 50 ml).

Běžné používání: Pokud je stroj používán méně než 6 hodin denně, doplňujte olej každých 15 dní (jedna dávka je 50 ml).

Upozornění: Nepoužívejte nadměrné množství oleje!

Odhad tření

Když je stroj znečištěný nebo nedostatečně promazaný, zvýší se tření mezi běžeckou deskou a běžeckým pásem. To může způsobit poškození motoru. Následující znaky naznačují, že je tření příliš vysoké:

(1) Při vypnutém napájení je běžecký pás obtížné, nebo dokonce nemožné, ručně rozpohybovat šlápnutím.

(2) Stroj pracuje normálně, když na něm nikdo není, ale při zatížení (když na něj stoupne osoba) dojde k zjevnému zpomalení rychlosti nebo dokonce zastavení.

Zvýšené tření povede k opotřebení běžecké desky a pásu.

Nastavení pásu:

Běžecký pás trenažéru je seřízen před opuštěním továrny a po instalaci do stroje. Přesto se může stát, že během používání dojde k určité odchylce běžeckého pásu z osy.

K této situaci mohou vést následující příčiny:

(1) Plocha, na které je stroj umístěn, není rovná.

(2) Chodidla uživatele při běhu nejsou ve střední oblasti běžecké plochy.

Odchylka pásu způsobená aktivitou uživatele se při běhu bez zatížení vrátí do normálu během dvou až tří minut. Pokud se odchylka pásu neobnoví automaticky, použijte nářadí dodané se strojem (klíč typu M8L) k nastavení zadních seřizovacích šroubových otvorů jednotky otáčením o čtvrt otáčky (doprava).

Konkrétní postup seřízení:

Pás se odchyluje doleva: Otočte levým seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, nebo pravým seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček.

Pás se odchyluje doprava: Otočte pravým seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, nebo levým seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček.

Důležité upozornění: Úpravy provádějte postupně. Doporučuje se otočit šroubem vždy pouze o 90 stupňů (čtvrt otáčky) a následně zkontrolovat polohu pásu.

Pokud je běžecký pás příliš volný či příliš napnutý, je nutné jej povolit či napnout.

(1) Napínání pásu

Pomocí nářadí (klíč typu M8L) otočte seřizovacím šroubem v otvoru na zadní straně stroje o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček.

(2) Povolování pásu

Pomocí nářadí otočte seřizovacím šroubem v otvoru o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.

Proveďte stejný počet otáček na levé i pravé straně, aby zůstalo zachováno rovnoměrné vystředění pásu.


Schéma nastavení pásu

**Obsah balení:**

Č.	Název	Počet	Pozn.
1	M4 Imbusový klíč	1	
2	M6 Imbusový klíč	1	
3	M8 Imbusový klíč	1	
4	Křížový a plochý šroubovák	1	
5	M10 Imbusový klíč typu 'T'	1	
6	M10x16 Šroub s půlkulatou hlavou	19	
7	M10x16 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	13	
8	M10x20 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	3	
9	M5x20 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	6	
10	M4x16 Samořezný šroub	25	
11	05 Plochá podložka	6	
12	010 Plochá podložka	35	
13	010 Pružná podložka	35	
14	Silikonový olej	1	

12	Pravý vnitřní kryt	1	
13	Pravý vnější kryt	1	
14	Pravá lišta	1	
15	Samořezné šrouby se zápusnou hlavou	75	M4*14
16	Samořezné šrouby se zápusnou hlavou	8	M4*30
17	CP4 Podložka	24	
18	Imbusový šroub	3	M10*30
19	CP10 Podložka	3	
20	Imbusový šroub	4	M8*15


Rozpadový výkres 1:

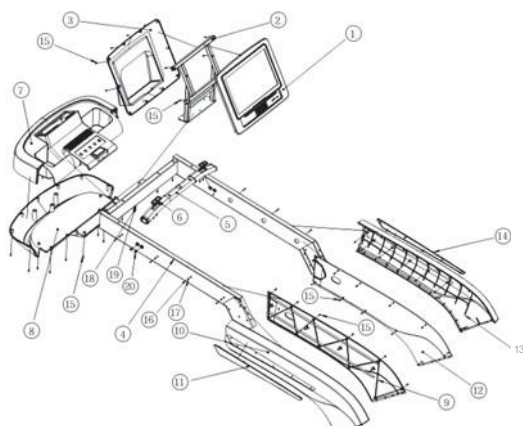

Seznam 1

Č.	Název	Počet	Pozn.
1	Přední kryt displeje	1	
2	Držák displeje	1	
3	Zadní kryt displeje	1	
4	Rám madla	1	
5	Opěrka s měřením tepu	1	
6	Snímač tepové frekvence	2	
7	Horní ochranný kryt	1	
8	Spodní ochranný kryt	1	
9	Levý vnitřní kryt	1	
10	Levý vnější kryt	1	
11	Levá lišta	1	

Rozpadový výkres 2:

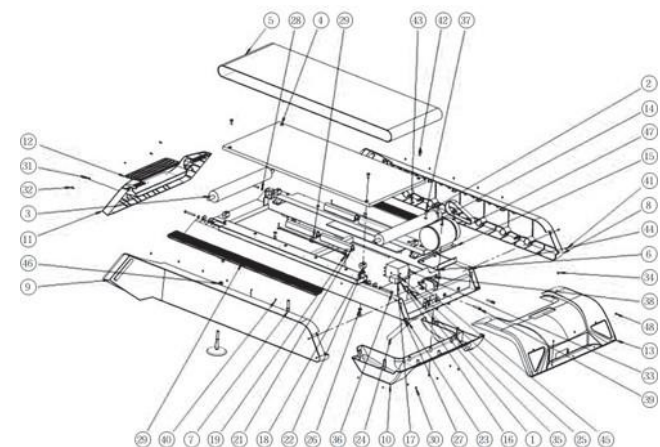


Seznam 2

Č.	Název	Pozn.	Počet
1	YJ-SP02-0400 rám		1
2	Přední válec		1
3	Zadní válec		1
4	YJ-SP02-0433 Běžecká deska		1
5	YJ-SP02-0434 Běžecký pás		1
6	YJ-SP02-0435 držák motoru		1
7	Nastavitelná nožička		2
8	YJ-SP02-S01		1
9	YJ-SP02-S02		1
10	YJ-SP02-S09		1
11	YJ-SP02-S10		1

12	YJ-SP02-S11		1
13	YJ-SP02-S12		1
14	YJ-SP02-S19		1
15	motor		1
16	Měnič		1
17	Transformátor		1
18	Tlumící blok		4
19	Sada odpružení s upevňovacím plechem		4
20	YJ-SP02-S19 regulační prvek		2
21	Sada tlumících gum		4
22	YJ-SP02-0505 dorazová deska		2
23	Hl. tělo zdvihového motoru		1
24	Nastavovací páčka zdvihu		1
25	<t>4 Podložka		20
26	<t>12 Podložka		4
27	<t>5 Podložka		6
28	<t>10 Podložka		16
29	M4X8-8 Křížový šroub		8
30	M5X8-8 Křížový šroub		6
31	M4X6 Křížový šroub		6
32	M5X16 Křížový šroub		4
33	M4X10 Křížový šroub		6
34	M5X10 Křížový šroub		2
35	M12X20 Šroub s válcovou hlavou		4
36	M10X90 Šroub s válcovou hlavou		3
37	M10X30 Šroub s válcovou hlavou		4
38	M10X60 Šroub s válcovou hlavou		2
39	M10X55 Šroub s válcovou hlavou		1
40	M5X10 Šroub s půlkulatou hlavou		14
41	M5X14 Šroub s půlkulatou hlavou		4
42	M12X35 Šroub se zápustnou hlavou		4
43	M4X12 Samořezný šroub		6
44	M5 Pojistná matice		4
45	M10 Pojistná matice		8
46	M16 Matice		4
47	Pás		1
48	M4X8 Samořezný šroub		5

Rozpadový výkres 3:

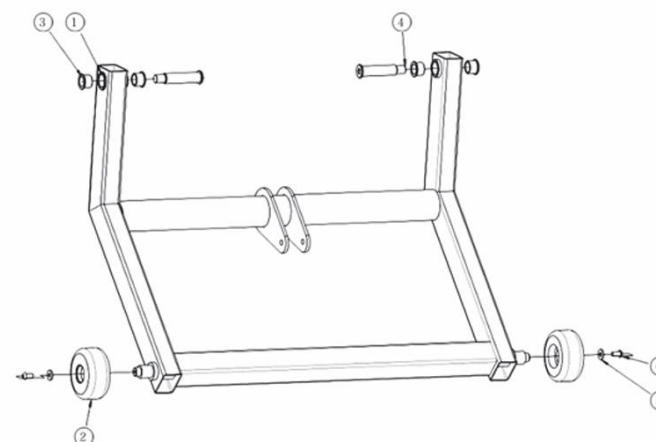

Č.	Název	Počet	
1	YJ-SP02-0700 Sestava zvedacího rámu	1	
2	Kolo	2	
3	YJ-SP02-0708 měděné pouzdro	4	
4	YJ-SP02-0308 upevňovací šroub	2	
5	Podložka	2	
6	Šroub s půlkulatou hl. M8X16	2	

Uživatelský manuál pro běžecký pás

